

SKECHERS**WORK
FOOTWEAR**


NOMBRE: HAMMER HIGH

ARTÍCULO: 888020

COLOR: CAFÉ

GENERO: HOMBRE

TALLAS: 39-46

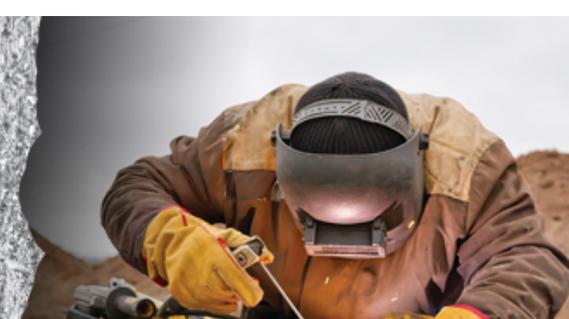

HAMMER HIGH

DESCRIPCIÓN

Es un calzado de seguridad tipo botín, de diseño moderno, creado para brindar comodidad y protección. Fabricado con cuero suave estampado, y forrado internamente en cuero color café, con planta de Poliuretano TPU de alta resistencia y durabilidad, y entresuela de Poliuretano de baja densidad. Su planta posee un grabado clásico antideslizante, que otorga un excelente agarre en pisos irregulares. Además es dieléctrico para mayor protección al usuario contra riesgos de choques eléctricos.

CONSTRUCCIÓN	Inyectado Directo al Corte.
Capellada	Cuero suave estampado de alta resistencia al roce y costuras reforzadas para máxima durabilidad.
Cuello	Cuero suave acolchado con espuma.
Plantilla Interior	Air - Cooled Memory Foam by Skechers.
Pasacordones	Cintas en combinación con ganchos plásticos, de alta resistencia.
Entresuela	Tipo Shock Absorber de Poliuretano de baja Densidad para una máxima absorción de impactos y liviandad.
Resistencia al agua	Cumple con la norma SATRA TM 77 - 1992, superando los 15.000 ciclos sin penetración de agua.
SEGURIDAD	Certificación Chilena
Puntera de Seguridad	Composite. Cumple con: Norma Chilena 772/2 (140 Joule), y con ISO EN 20345 (200 Joules)
Plantilla Antiperforante:	Tela flexible de alta tenacidad. Cumple NCh 772/1 y con ISO En 20345-2011.
Protección de Talón	Sobrepotección en zona de talón, seguridad y confortabilidad extra.
Aislación Eléctrica	Dieléctrico según ASTM 2413-11. (testeado según ASTM 2412-11: resiste 18.000 volts durante 60 segundos con corriente de fuga menor a 1,0 mA.) Cumple y excede ensayo de Norma Chilena 2147/2 of. 93.
Planta	Caucho vulcanizado de alta resistencia a los hidrocarburos. Diseño de planta con antislip. Cumple los requisitos de la Norma ASTM F 1677 - 05 Mark II, cumple y excede coeficiente de deslizamiento 0,5 en superficies húmedas y aceitosas.
Sobrepunta exterior	Sobrepunta en zona de puntera y laterales, máxima durabilidad y vida útil del calzado.
Almacenaje, Cuidado y Mantenimiento	Este calzado se debe almacenar alejado del calor, humedad y luz directa. En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente, limpiar con paño húmedo y betún según necesidad. Revisar periódicamente que la planta esté exenta de fisuras y/o elementos insertados.

